


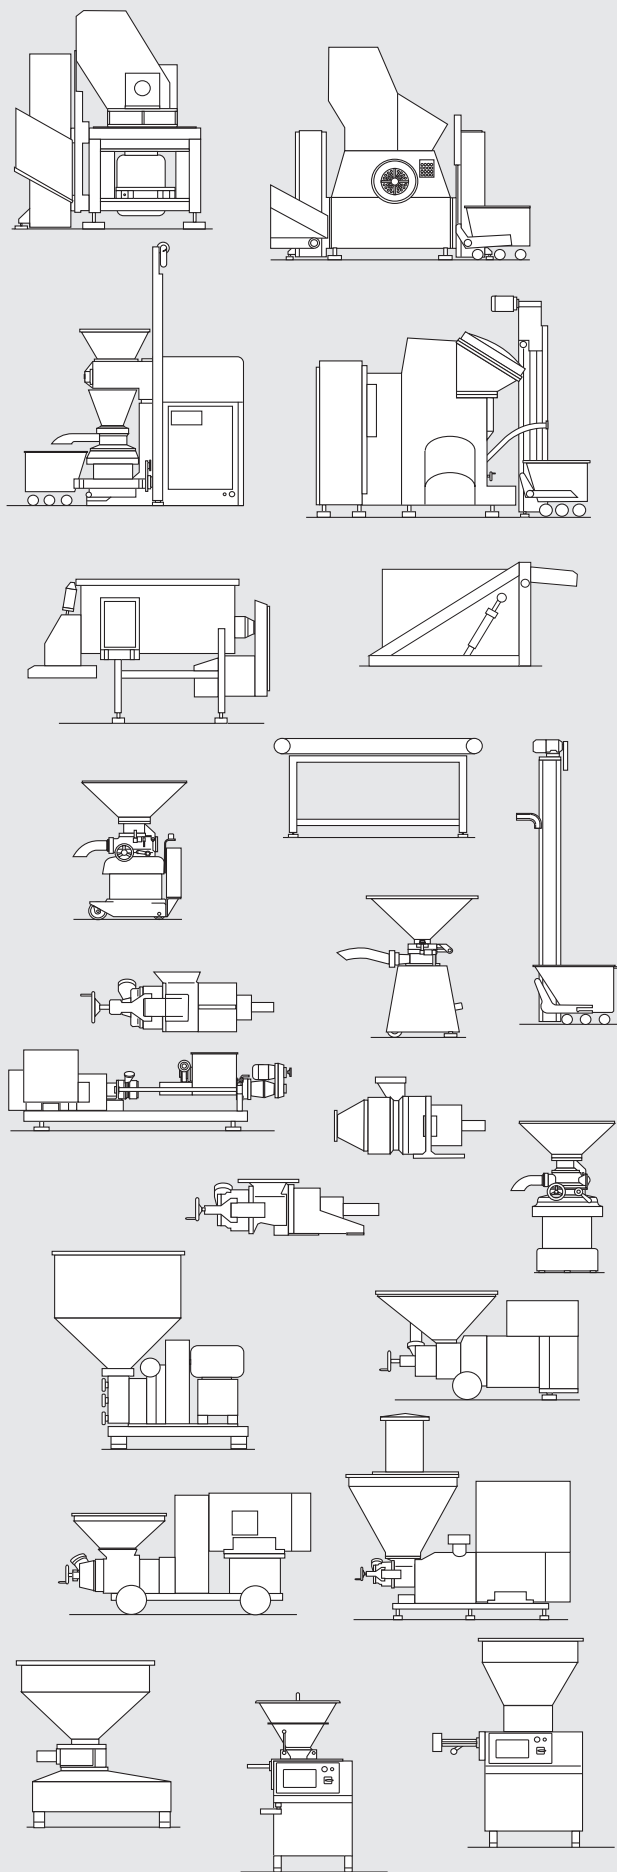

Maschinenstammdaten *machine record*

Kunde, Vertretung/customer, distributor

KS-Marmoutier

Kommision/consignment

Pannontej ZRT, Ungarn

Hersteller/constructor

Karl Schnell

Pos./Linie Nr.:

131 - 09-164-...

Maschine/machine

200 Ltr. Hebevorrichtung

Typ/type

601

Maschinen-Nr./machine-no.

11901

Projekt-Nr.:/

AK09-02971

1.0 Maschinendaten/data of machine

Auftrags Nr./order no. _____ AK09-02971
 Positions Nr./position no. _____ 131
 Aufstellungsplan/project _____ 09-164-...
 Maschinen Nr./machine no. _____ 11901
 Typ/type _____ 601R
 Baujahr/model _____ 2011
 Lieferdatum/date of delivery _____ 18.12.2011

2.0 Versorgungsanschlüsse/connections**2.01 Elektrische Installation/electric installation**

Schaltplan Nr./drawing no. _____ 287041
 Elektro.-Teile/electrical parts _____ 628122
 Netzspannung/supply voltage _____ 3x400 V/50Hz + PE
 Steuerspannung/control current _____ 24 V DC
 Gesamtdauerleistung/connection power _____ 95 KW
 Gesamtdauerstrom/connection rating _____ 250 A
 Vorsicherung/iner fuse _____ 315 A/träge
 Anschlußquerschnitt/connection cable _____ 4x185mm² Cu

2.02 Ausrüstung/equipment

Schutzgitter/protectin grid _____ /
 Podest/plattform _____ /
 Fahrgestell/under carriage _____ /
 Beschickung durch/charging through _____ mauell - 200Ltr. Wagen
 Entleerung in/empty in _____ Mischer **M.Nr.:13482**

3.0 Motordaten/data of motors

Ident Nr./ident no. _____ 175285
 Typ/type _____ SK 90S4
 Getriebe Nr./gear no. _____ SK12080 F-90 S/4 BRE 20R
 Motor Nr./motor no. _____ 100138118600
 Spannung/voltage _____ 230/400V Δ/Y
 Frequenz/frequenzy _____ 50Hz
 Leistung/drive power _____ 1,1 kW
 Stromstärke/intensity _____ 5,22/2,8A
 Drehzahl/revolution _____ 1385/23min⁻¹
 Bauform-Ölmenge/mounting positon-lubricant filling _____ B5/3,3Ltr.

4.0 Antrieb/drive

Geschwindigkeit/speed _____ 7m/min
 Antriebskette/chain _____ Einfachkette 16B-1, DIN 8187,
 _____ 1"x 6985 mm, 275 Glieder,
 _____ 2 Verschlußglieder ger.16B-1EVGL

5.0 Abmessungen/dimensions

Hubhöhe/lifting hight _____ 2750 mm
 Rutsche/slide _____ /
 Wagenaufnahme/lift truck _____ /
 zul. Hublast/lifting power _____ 2500 N
 Schutzgitter/protective grating _____ /

6.0 Ausführung/execution

Lackierung/painting _____ rostfrei/stainless steel execution

7.0 Transportabmessung/dimensions for transport

Hebevorrichtung/lifting device

Länge/length _____ 3900mm

Breite/width _____ 500mm

Höhe/height _____ 1250mm

Gewicht/weight _____ 400kg

8.0 Bemerkungen/remarks